

## Modifications dans MiData version 1.22.1

### Visibilité des abonnements

Désormais, les abonnements ne sont montrés qu'aux personnes qui peuvent interagir avec les abonnements. Cela signifie qu'un abonnement avec l'option « les abonné-e-s peuvent s'abonner/se désabonner seul-e-s » sera toujours montré à tout le monde. Au contraire, les abonnements sans cette option ne seront montrés qu'aux personnes avec des droits d'écriture aux niveaux indiqués.

Une nouvelle solution est disponible pour les groupes qui ont précédemment utilisé l'aperçu des abonnements pour communiquer leurs abonnements : Les abonnements peuvent désormais être également lus via l'interface et ainsi être tenus à jour sur le site web du groupe, par exemple.

L'interface sera disponible à l'adresse suivante: **sera soumis ultérieurement**

```
https://pbs.puzzle.ch/de/groups/[id du groupe]/mailing_lists.json
```

### Rôle « Conseil des parents »

Fondamentalement, le Conseil des parents (CP) est une partie passive du réseau d'encadrement selon le modèle d'encadrement du MSdS. En tant que tel, le CP a pour rôle de soutenir le-la responsable de groupe dans son travail et lui faire des retours. Par ailleurs, dans plusieurs groupes, la personne prend également un rôle de personne médiatrice avec pour objectif de faire la médiation dans les conflits entre les parents et le groupe.

Afin de mieux pouvoir mieux pouvoir appréhender cette fonction, le rôle « Conseil des parents » a dorénavant explicitement été intégré. Les personnes avec ce rôle ont un des droits de lecture sur les responsables de branche du groupe ainsi que des informations générales sur les activités, les cours et les camps.

### Interfaces

#### Administration de mes application OAuth liées

Jusqu'à présent, il était certes possible pour tout le monde d'obtenir les autorisations pour les applications OAuth via Hitobito. Ces autorisations ne pouvaient être effacées que par des administrateurs-trices, c'est-à-dire qu'une personne ne pouvait pas rendre réversible une autorisation qui avait été octroyée. La nouvelle vue « Mes autorisation OAuth » permet d'administrer soi-même les accès. Vous pouvez trouver la nouvelle vue dans les réglages ou via le lien suivant : [https://pbs.puzzle.ch/de/oauth/active\\_authorizations](https://pbs.puzzle.ch/de/oauth/active_authorizations).

#### Extension OAuth : Autorisations

Afin que les applications externes puissent également être utilisées pour autorisation également sur les structures existantes Hitobito, nous donnerons maintenant lors du login l'autorisation selon le rôle de la personne. Afin de pouvoir sélectionner les autorisations, le domaine d'accès « with roles » est requis.

### Point final JSON pour les abonnements

Il dorénavant est possible d'accéder aux abonnements et aux abonné-e-s via API. Ce faisant, il est également possible d'utiliser des fournisseurs de mails externes ou son propre système mail pour les envois à des listes mails MiData.

Dans le nouveau point final, tant les personnes que les groupes sont indiqués. Le point final peut être enclenché via API-Key via l'option « Abonné-e-s des mailing lists de ce niveau ». Le lien est le suivant :

```
https://pbs.puzzle.ch/de/groups/[id du groupe]/mailing_lists/[id de l'abonnement].json
```

### Nouveau point final JSON pour une hiérarchie de groupe complète

Les points finaux API actuels ne permettent actuellement que de lire certains groupes, pas la hiérarchie complète. Afin qu'une application externe puisse voir l'ensemble de la hiérarchie du groupe, elle doit traverser tous les groupes qui prennent du temps et des ressources. Dorénavant il est possible de lire la hiérarchie de groupe via un point final unique :

```
https://pbs.puzzle.ch/de/list_groups.json
```

### Interface MailChimp


Dorénavant les envois d'abonnement peuvent être envoyés plus uniquement à l'adresse e-mail principale mais également à tous les « autres e-mails » grâce à l'option envoi. Ceci est optionnel : avec la checkbox « synchroniser toutes les adresses d'envoi », l'installation de l'abonnement est activée / désactivée.

MailChimp Listen-ID	<input type="text" value="123456"/>
	Abonnenten können an die MailChimp-Liste exportiert werden, dies geschieht jedoch nicht automatisch. Diese Aktion überschreibt die MailChimp-Liste und bestehende Kontakte werden gelöscht.
MailChimp API-Schlüssel	<input type="text" value="qwertzuiopasdfg"/>
Alle Versandadressen synchronisieren	<input type="checkbox"/>

## Amélioration de l'interface d'utilisateur-trice et petites modifications

### Symboles dans les résultats de recherche

Il est désormais plus facile de distinguer les différents types de résultats de recherche (personnes, groupes, camps, cours, activités) grâce aux symboles.

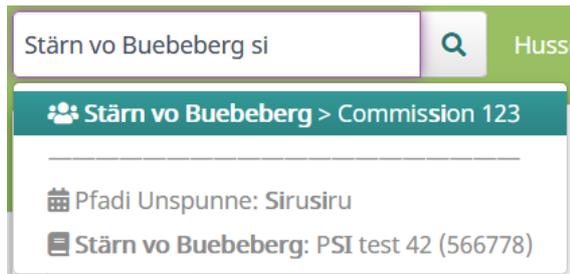

### Validation générale des adresses e-mail

Les adresses e-mail des personnes et des groupes sont désormais validées par l'adresse du serveur en plus du format. Valable est par exemple lana123@bluewin.ch, mais non plus a@b.c ou similaire.

### Visibilité de personnes dans les foyers et frères et sœurs

Lors du travail sur une personnes, seules les personnes inscrites à la même adresse (foyer ou frères et sœur) ou les personnes sur lesquelles cette personne a un droit d'écriture seront indiquées dans la recherche.

### Numéro d'urgence dans l'exportation du camp

Lors de l'exportation de la liste de camp, le numéro d'urgence est désormais ajouté.