

Mode d'emploi

WP Hitobito Auth Plugin

Le mode d'emploi suivant explique comment installer, configurer et utiliser ce plugin. L'exemple présenté concerne l'instance Hitobito du Mouvement scout de Suisse (MSdS), qui utilise [MiData](#).


À quoi sert ce plugin ?

Ce plugin te permet d'ajouter à ton site WordPress un bouton de connexion permettant de se connecter via une instance Hitobito. Il est ainsi possible de se connecter au site WordPress avec les identifiants Hitobito (MiData).

Créateurs

Ce plugin a été développé par deux scouts, Schlumpf et Vivo, lors d'un hackathon. Il est régulièrement testé et mis à jour.

Si vous rencontrez un bug, veuillez le signaler directement sur la plateforme [GitHub](#) du plugin en créant un ticket. Nous nous en occuperons dans les plus brefs délais.

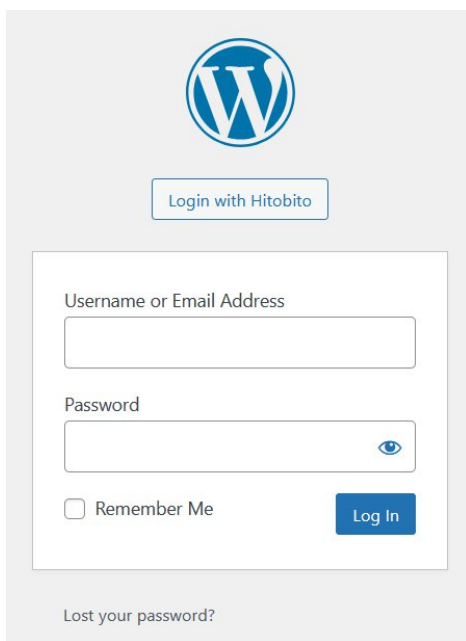The image shows a WordPress login page with a light gray background. At the top center is the WordPress logo (a blue 'W' inside a circle). Below it is a button labeled "Login with Hitobito". Underneath this button is a white rectangular box containing the login form. The form has two input fields: "Username or Email Address" and "Password". The "Password" field has a blue eye icon to its right for toggling visibility. Below the "Password" field is a checkbox labeled "Remember Me". To the right of the checkbox is a blue button labeled "Log In". At the bottom of the white box, there is a link that says "Lost your password?".

Configuration de l'application OAuth dans Hitobito/MiData

Pour pouvoir utiliser l'interface d'authentification (OAuth) de Hitobito/MiData, l'application, en l'occurrence un site WordPress, doit être enregistrée.

Dans l'environnement de test, vous pouvez le faire vous-même à l'aide du compte administrateur. Dans le système de production, une demande OAuth doit être adressée à l'utilisateur privilégié.

L'environnement de test

Il est recommandé de tester d'abord le plugin et son intégration dans l'environnement de test.

Plus d'informations sur l'environnement de test de MiData :

<https://docu.scout.ch/de/faq/#testumg>

L'environnement de production

L'environnement de production correspond à la base de données des membres proprement dite, utilisée officiellement par votre association. Chez les Scouts (PBS), il s'agit de MiData. Plus d'informations sur la demande OAuth pour MiData :

<https://docu.scout.ch/de/documentation/article-15>

Pour les autres instances Hitobito, d'autres formalités s'appliquent. Contactez l'administrateur (utilisateur avancé) de l'instance Hitobito concernée.

Configuration dans l'environnement de test

Créer une nouvelle application OAuth dans MiData :

<https://pbs.puzzle.ch/de/oauth/applications>

OAuth Applikation	
Speichern Abbrechen	
Name*	Pfadi Laupen Test Website
Redirect URIs	http://localhost/wordpress/wp-admin/admin-ajax.php?action=openid-connect-authorize
Ein Eintrag pro Zeile. Für lokale Tests <code>urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob</code> verwenden.	
Weitere Audiences	
Zusätzliche Einträge für den <code>aud</code> Key im JWT Access Token.	
Scopes	☒ Lesen deiner E-Mail Adresse (email) ☒ Lesen deiner E-Mail Adresse und Name (name) ☐ Lesen deiner Stammdaten und Rollen (with_roles) ☒ Lesen deines OIDC Identity Tokens (openid) ☐ Lesen aller Personen, Gruppen, Events, Abos und Rechnungen auf die du Zugriff hast, via die JSON-Schnittstellen (api) ☐ Lesen aller Events, auf die du Zugriff hast (events) ☐ Lesen aller Gruppen, auf die du Zugriff hast (groups) ☐ Lesen aller Personen, auf die du Zugriff hast (people) ☐ Lesen aller Rechnungen, auf die du Zugriff hast (invoices) ☐ Lesen aller Abos, auf die du Zugriff hast (mailing_lists)
Einwilligung überspringen	☐ Applikation ist verbandsintern und vertrauenswürdig, Consent Screen überspringen
Logo	Choose File No file chosen

Nom

Nom clair de votre site web

URI de redirection

Point de terminaison OAuth de ton site web. Celui-ci s'affiche dans les paramètres du plugin dans ton WordPress.

Champs

Les champs « email », « nom » et « openid » sont obligatoires.

Configuration du plugin WordPress

Téléchargement : <https://github.com/scout-ch/wp-hitobito-auth/releases>

Télécharger le plugin

Transférez le contenu du fichier zip dans le répertoire `/wp-content/plugins/`

Activez le plugin

Ouvrez Paramètres > Hitobito Auth et configurez le plugin

Hitobito Auth

Client Settings

Enter your OpenID Connect identity provider settings.

Client ID

cwG030MZY4N59uGiOnU1_9NZ1SV3aHs5g3eSh79CTvk

The ID this client will be recognized as when connecting the to Identity provider server.
Example: `my-wordpress-client-id`

Client Secret Key

iPcwjC_OzyhwrNxNjp2yO-mcojYdwmF6QEB7K_2h1UY

Arbitrary secret key the server expects from this client. Can be anything, but should be very unique.

Hitobito URL

TEST MiData [pbs.puzzle.ch]

For testing please use: `XXX.puzzle.ch/` and for production please use e.g. `db.scout.ch`

WordPress User Settings

Modify the interaction between your Hitobito and WordPress the users.

Create user if does not exist

☐

If the user identity is not linked to an existing WordPress user, it is created. If this setting is not enabled, and if the user authenticates with an account which is not linked to an existing WordPress user, then the authentication will fail.

Log Settings

Log information about login attempts through OpenID Connect Generic.

Enable Logging

☐

Very simple log messages for debugging purposes.

Log Limit

1000

Number of items to keep in the log. These logs are stored as an option in the database, so space is limited.

Save Changes

Client ID

Correspond à l'ID client de l'application OAuth enregistrée dans MiData

Client Secret Key

Correspond au *Client secret* de l'application OAuth enregistrée dans MiData

Application OAuth enregistrée :

Name	Pfadi Laupen Test Webseite
Client ID	W6pi3xDI-OjDOWpn293TjKC5SphKivs1m5WL5UPfTE
Client secret	23CWPOFX3aJsDuAHhNrxWTPt5_utHedHwdK9XL4dFo
Redirect URIs	https://test.kpsychologovi.cz/wp-admin/admin-ajax.php?action=openid-connect-authorize

Hitobito URL

Sélectionnez l'instance Hitobito sur laquelle vous avez enregistré l'application OAuth.
(Environnement de test ou de production)

Create user if does not exist

Le plugin doit-il créer automatiquement de nouveaux utilisateurs lorsqu'un nouvel utilisateur se connecte via MiData ?

Si cette option n'est pas activée, vous devez créer vous-même les utilisateurs WordPress. Ceux-ci doivent impérativement respecter le schéma suivant :

Nom d'utilisateur :
hussein_kohlmann

E-mail :
hussein_kohlmann@hitobito.example.com

Connexion


Une fois l'application OAuth enregistrée dans MiData et le plugin configuré et activé, un nouveau bouton apparaît sur l'écran de connexion :

Mise à jour: 15.03.2026

GitHub: <https://github.com/scout-ch/wp-hitobito-auth>

Se connecter avec Hitobito

En cliquant sur ce bouton, vous êtes redirigé vers la page de connexion de MiData. Vous devez alors vous connecter à l'aide d'un compte MiData.

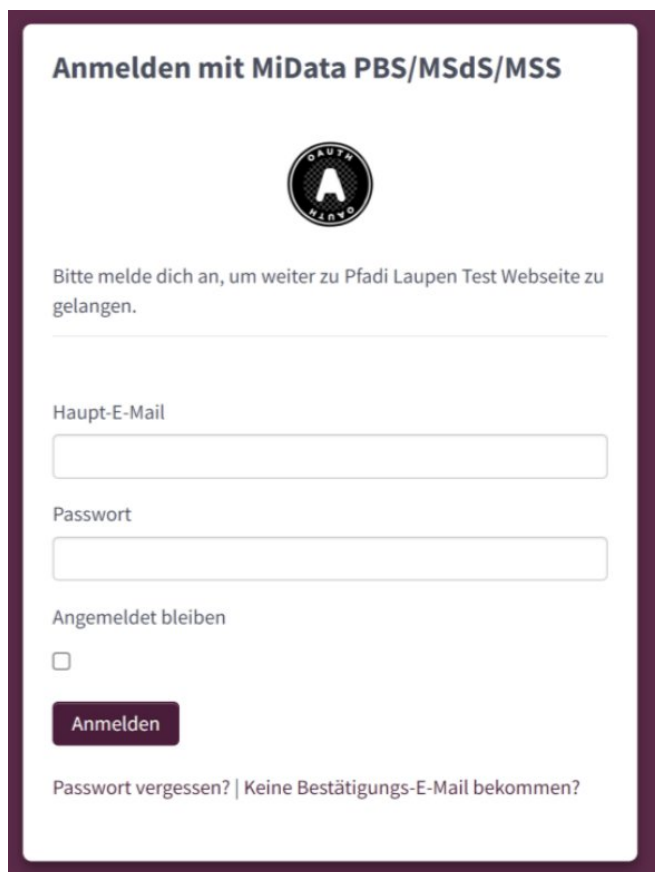

The image shows a login form titled "Anmelden mit MiData PBS/MSdS/MSS". It features a circular logo with a stylized 'A' and the word "AUTH" around it. Below the logo, there is a message in German: "Bitte melde dich an, um weiter zu Pfadi Laufen Test Webseite zu gelangen." (Please log in to continue to the Pfadi Laufen Test website). The form includes two input fields: "Haupt-E-Mail" (Main Email) and "Passwort" (Password). Below these fields is a checkbox labeled "Angemeldet bleiben" (Stay logged in). A dark blue button labeled "Anmelden" (Login) is positioned below the checkbox. At the bottom of the form, there are two links: "Passwort vergessen?" (Forgot password?) and "Keine Bestätigungs-E-Mail bekommen?" (Didn't receive confirmation email?).

Une fois connecté, vous êtes redirigé vers WordPress et, si tout s'est bien passé, directement vers l'espace de l'administrateur.